

ПАСПОРТ

Лента алюминиевая клейкая, повышенной прочности и адгезии (0,06 x 50 м), Тип Монтажная лента,

Модификация Ширина ленты 60 мм

Код материала: 19805082R



Дата редакции: 11.01.2023

1. Сведения об изделии

1.1. Наименование и тип

Алюминиевая клейкая лента повышенной прочности и адгезии (0,06 x 50 м), далее "Лента алюминиевая клейкая, усиленная (0,06 x 50 м)".

1.2. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции:

105187, г. Москва, ул. Кирпичная, д. 43

1.3. Продавец

ООО "Ридан", 143581, Российская Федерация, Московская область, город Истра, деревня Лешково, д. 217, тел. +7 495 792 5757.

1.4. Дата изготовления

Дата изготовления партии товара указывается в сопроводительной товарной документации.

2. Назначение изделия

"Лента алюминиевая клейкая, усиленная (0,06 x 50 м)" предназначена для крепления резистивных и саморегулируемых кабелей на участках ливневого водоотвода крыш зданий, в ендовах и на скатах крыш с относительно небольшим углом наклона, в дренажных лотках, на наружных площадках, на трубопроводах (проложенных открыто и заглубленных в грунт), а также на внешней поверхности баков, цистерн и других обогреваемых объектов.

Алюминиевая клейкая лента позволяет закреплять нагревательные кабели на различных поверхностях без нарушения их целостности - Для закрепления металлических монтажных лент с кабельными зажимами обычно применяются вытяжные заклёпки или шурупы, нарушающие целостность основы (металлические кровельные покрытия и пр.)

Лента применяется при устройстве электрических кабельных систем обогрева для скрытого и открытого монтажа.


Варианты скрытого монтажа:

- Нагревательный кабель в цементно-песчаной стяжке, бетоне;
- Нагревательный кабель на/в трубах водоснабжения, канализации, дренажа, продуктопроводов, а также на поверхности резервуаров;
- Нагревательный кабель на трубопроводе в грунте;
- Нагревательный кабель под кровельным материалом крыш.

Варианты открытого монтажа:


- Антиобледенительные системы в ливневых водостоках, на кровле (ендовы, карнизы, "капельники"), в водоотводящих лотках и желобах;
- Защитная оболочка теплоизоляции трубопроводов и цистерн;
- Обогрев направляющих, дверных коробок и кромок ворот холодильных камер, гаражей, моек.

Внешний вид "Ленты алюминиевой усиленной (0,06 x 50 м)" приведён на фотографии:

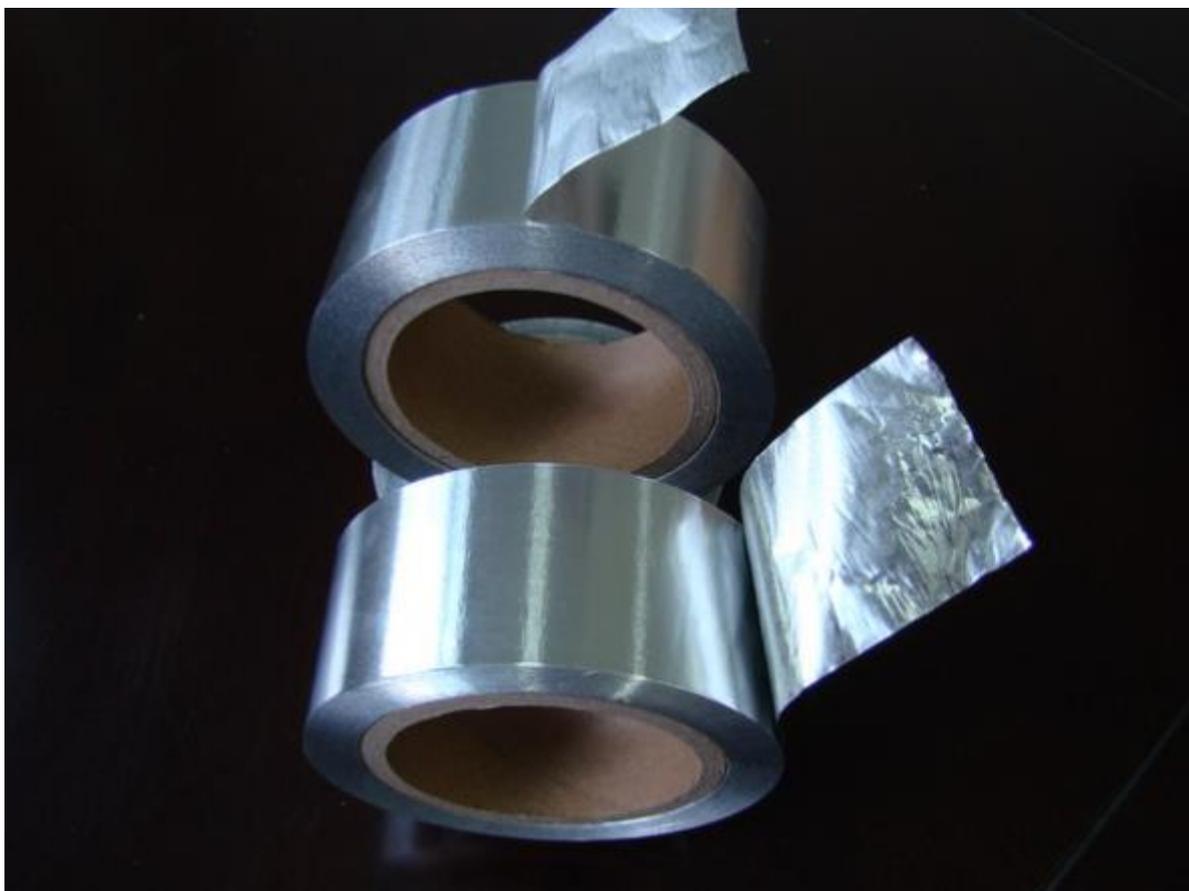


Примеры крепления нагревательного кабеля клеейкой алюминиевой лентой 19805082R:

-Саморегулирующийся нагревательный кабель ДЕВИ Pipeguard-25 на металлическом трубопроводе:

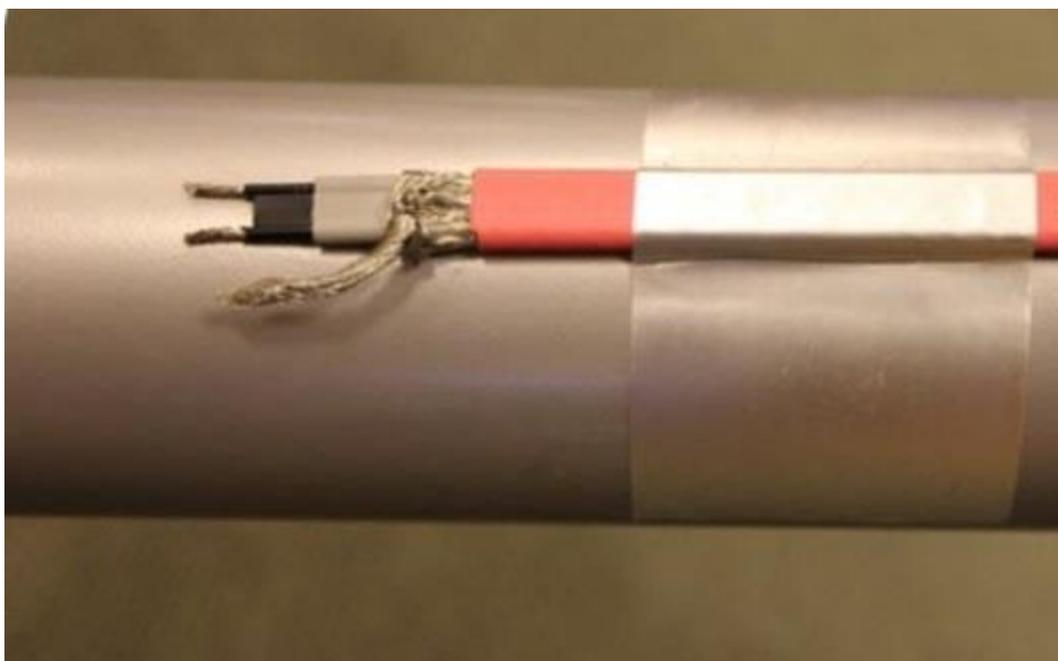

-Нагревательный кабель постоянной мощности (резистивный) ДЕВИ Snow-30T на плоском участке крыши:

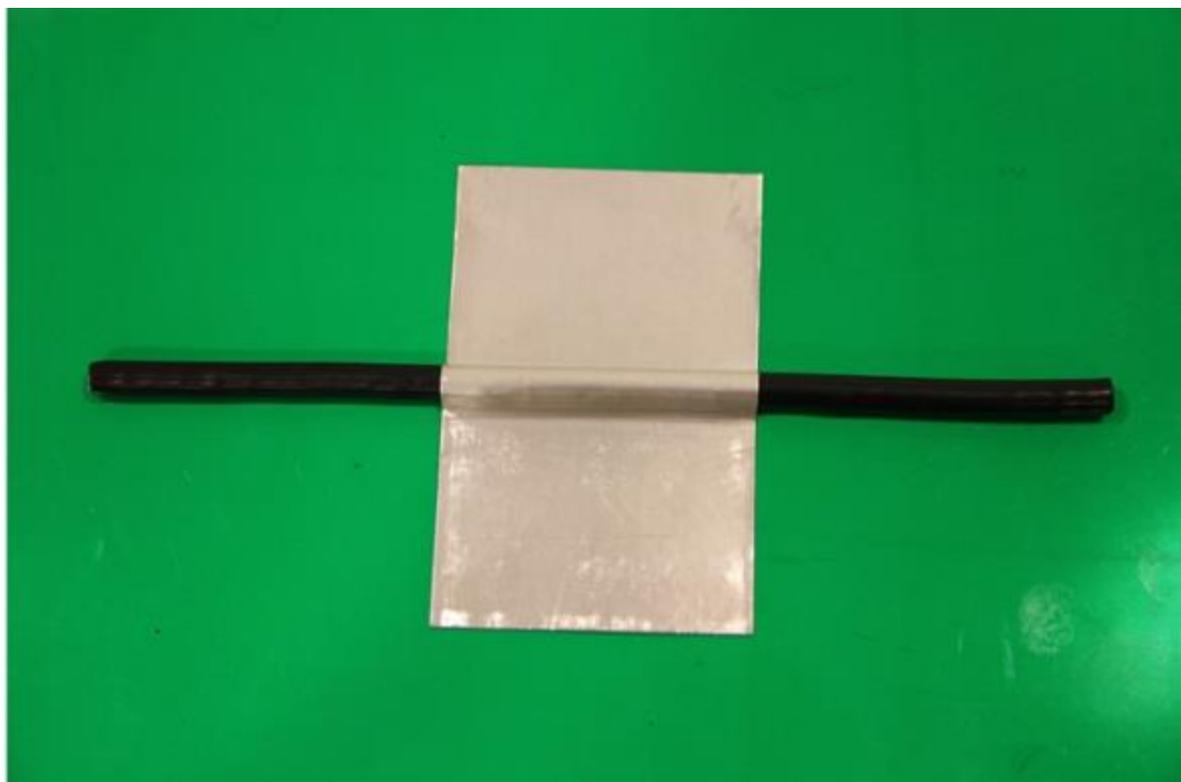

3. Технические характеристики

Длина ленты в рулоне	50 м
Ширина ленты	60 мм
Толщина ленты	0,18 мм
Адгезия (отслаивание)	18 Н / 25 мм
Адгезия (сдвиг)	> 72 часов при 15,2 кПа
Прочность при разрыве	316,5 Н / 25 мм
Удлинение	0,85
Усилие прокола	111 Н
Распространение пламени / дымообразование	10 / 20
Поверхностная воспламеняемость	0
Оптическая плотность дыма	0
Излучающая способность	0,03
Паропроницаемость	0,00
Температура	от -70 до +150 °С
Структура слоёв ленты	Чередующиеся слои алюминиевой фольги и полимерной плёнки с акриловым клеевым слоем

4. Комплектность

В комплект поставки входит: "Лента алюминиевая клейкая, усиленная" в упаковке. Лента имеет клевой слой с одной стороны. Ширина ленты: 60 мм. Длина рулона: 50 м.

5. Утилизация

Утилизация изделия производится в соответствии с установленным на предприятии порядком (переплавка, захоронение, перепродажа), составленным в соответствии с Законами РФ № 96-ФЗ “Об охране атмосферного воздуха”, № 89-ФЗ “Об отходах производства и потребления”, № 52-ФЗ “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”, а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

6. Приемка и испытания

Продукция, указанная в данном паспорте, изготовлена, испытана и принята в соответствии с действующей технической документацией фирмы-изготовителя.

7. Сертификация

Продукция не подлежит обязательному подтверждению соответствия на территории Российской Федерации и Евразийского экономического союза.

8. Гарантийные обязательства

Изготовитель/продавец гарантирует соответствие "Ленты алюминиевой клейкой, усиленной (0,06 x 50 м)" техническим требованиям при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации и хранения составляет 2 года с даты продажи, указанной в транспортных документах или в финансовых документах, отображающих дату продажи изделия.

В случае несоответствия требованиям качества соответствующие изделия будут заменены бесплатно.